


Kemikaliesprøjtbestandige engangshandsker til fødevareforarbejdning og krævende opgaver

- **Pålidelig beskyttelse mod kemikaliesprøjt:** TouchNTuff® 92-670 engangshandsker giver stærk beskyttelse mod kemikaliesprøjt
- **Hårdfør holdbarhed:** Den robuste, patenterede nitril minimerer risikoen for rifter under hårdt arbejde.
- **Høj komfort:** Det bløde materiale giver høj komfort under lange vagter.
- **Overensstemmelse med fødevarehåndtering:** TouchNTuff® 92-670 er kompatibel med fødevarehåndtering, hvilket sikrer praktisk brug i en række scenarier med fødevarekontakt.
- **Forbedret greb:** Teksturerede fingerspidser hjælper brugeren med at gribe sikkert om værktøj og udstyr

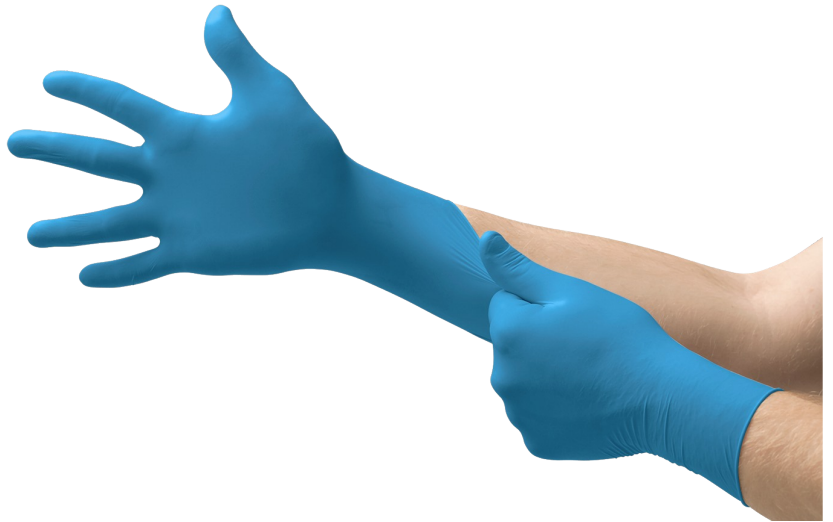

Brancher

- Pharma
- Kemisk
- Fødevareindustri
- Bilindustrien
- Maskineri og udstyr

Anbefales til

- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Stikprøveudtagning og behandling
- Håndtering af indgående varer
- Vedligeholdelse
- AI forarbejdning af fødevarer, anvendelser, der medfører kontakt med fødevarer
- Udstyr, vedligeholdelse og reparation
- Rengøring af anlæg og maskiner
- Laboratorieanalyser

TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Materiale	Nitril
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Revisionsstandarder	ISO 9001
Produktcertificering	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Emballageoversigt	100 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 1000 handsker pr. kasse
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Universalhandske
Antistatisk	Ja EN1149
Silikonfri	Ja
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none">Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC) <p><i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i></p>

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Uden huller (inspektionsniveau I)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Fingertykkelse (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	FØR ÆLDNING	EFTER ÆLDNING	
Maksimal trækstyrke (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Trækning ved brud (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brudkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)
Produktkode	92670070	92670080	92670090	92670100

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

